



Macintosh macOS X をお使いのお客様

mail でのサブミッション・ポートの設定方法

1. Mail から、「環境設定…」を選択します。

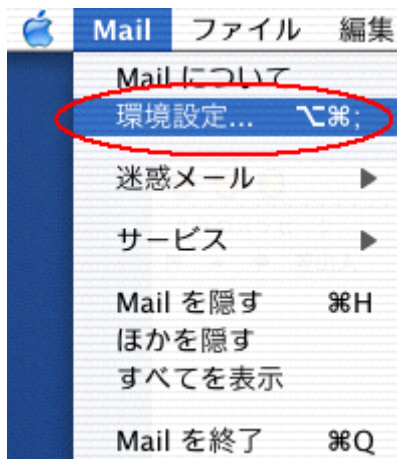

2. お使いのメールアカウントを選択、「編集」をクリックします。

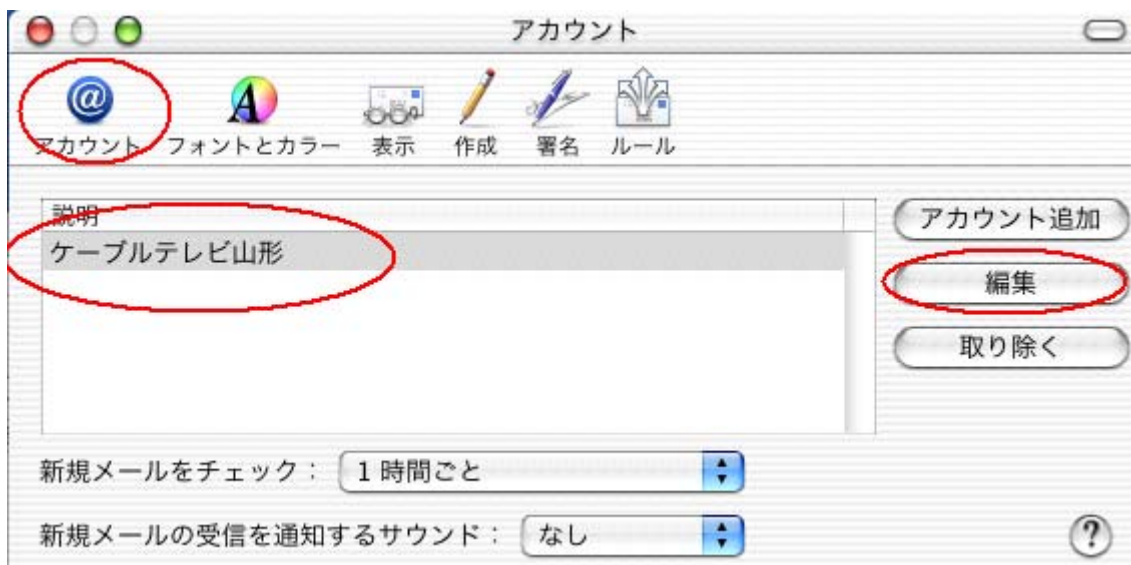

3. 送信用メールサーバを弊社指定のものを選択し、「オプション」を押します。

アカウント

アカウント情報 特殊なメールボックス 詳細

アカウントの種類： POP

説明： ケーブルテレビ山形

メールアドレス： 〇〇〇@ma.catvy.ne.jp

氏名： 任意の名称

受信用メールサーバ： pop.ma.catvy.ne.jp

ユーザ名： 〇〇〇

パスワード： ●●●●●●

送信用メールサーバ： smtp.ma.catvy.ne.jp:〇〇〇

オプション...

キャンセル OK

4. SMTPサーバのオプションを設定します。

SMTPサーバのオプション

送信用メールサーバ : smtp.ma.catvy.ne.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート : 587

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証 : パスワード

ユーザ名 : 〇〇〇

パスワード :

キャンセル OK

送信用メールサーバの欄を「smtp.ma.catvy.ne.jp」に変更してください。

サーバのポートを「587」としてください。

認証を「パスワード」としてください。

ユーザ名、パスワードを入力してください。

OKで閉じて、以上で設定は完了です。